


# Nomade








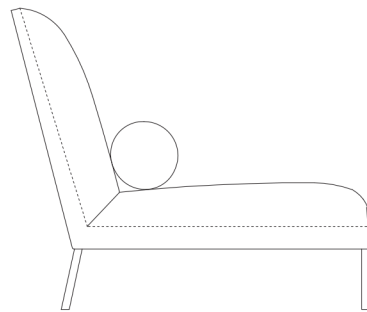



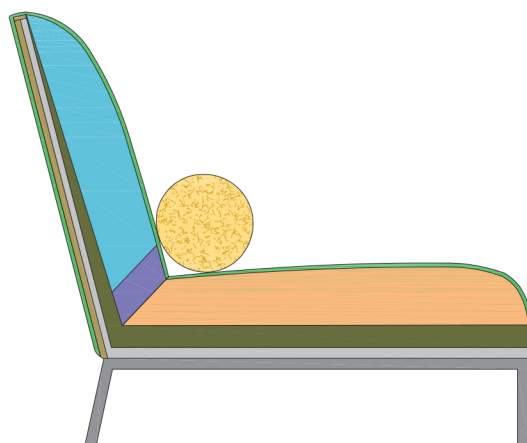

**Struttura:** struttura in acciaio, molleggio con cinghie elastiche incrociate, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate, 40/TL, 40/PH, 30/FM, PF 40/M, 35/T e rivestita con fibra poliestere 200 gr/m<sup>2</sup>. Piedi acciaio con finitura cromo lucido

**Structure:** steel frame, springing system with crossed elastic webbing, padded with non-deformable polyurethane foam with different densities, 40/TL, 40/PH, 30/FM, PF 40/M, 35/T and covered polyester fibre 200 gr/m<sup>2</sup>. Steel feet with bright chrome finish.

**Rivestimenti:** il modello è realizzabile in tessuto o pelle.  
**Covers:** covers can be made with fabric or leather.

POLIURETANO ESPANSO SENZA C.F.C.  
POLYURETHANE FOAM C.F.C. FREE



-  Fibra poliestere 200 gr/m<sup>2</sup>  
Polyester fiber 200 gr/m<sup>2</sup>
-  Poliuretano OS 30/Fm (1,5 kPa)  
Polyurethane OS 30/FM (1,5 kPa)
-  Poliuretano T 35 (4,5 kPa)  
Polyurethane T 35 (4,5 kPa)
-  Poliuretano PF 40/M (3,3 kPa)  
Polyurethane PF 40/M (3,3 kPa)
-   Piuma d'oca vergine  
Natural goose feather
-  Poliuretano 40/TL (6,6 kPa)  
Polyurethane 40/TL (6,6 kPa)
-  Poliuretano 40/PH (8,0 kPa)  
Polyurethane 40/PH (8,0 kPa)
-  Struttura acciaio  
Steel frame
-  Piedi in acciaio con finitura cromo lucido  
Steel feet with bright chrome finish